



Powersoft
X4 + Dante



Powersoft
X4 + Dante

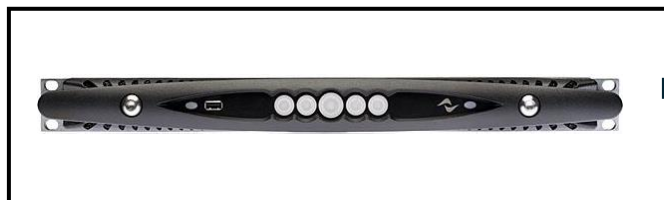


Bose ShowMatch System

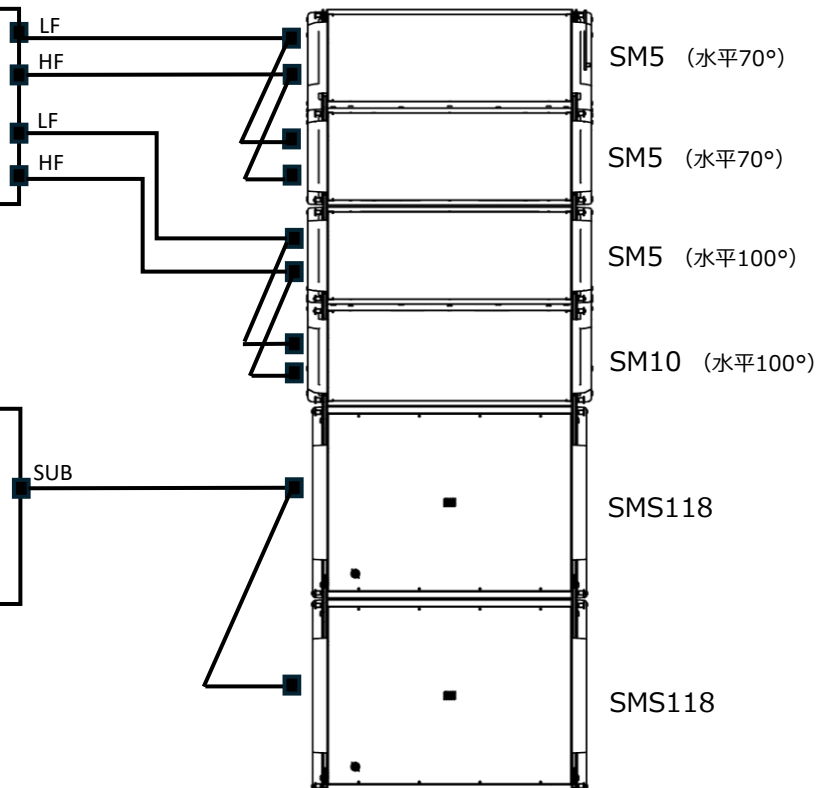



九州プロライティング&プロサウンドフェア 20205 HL6/HL35-S

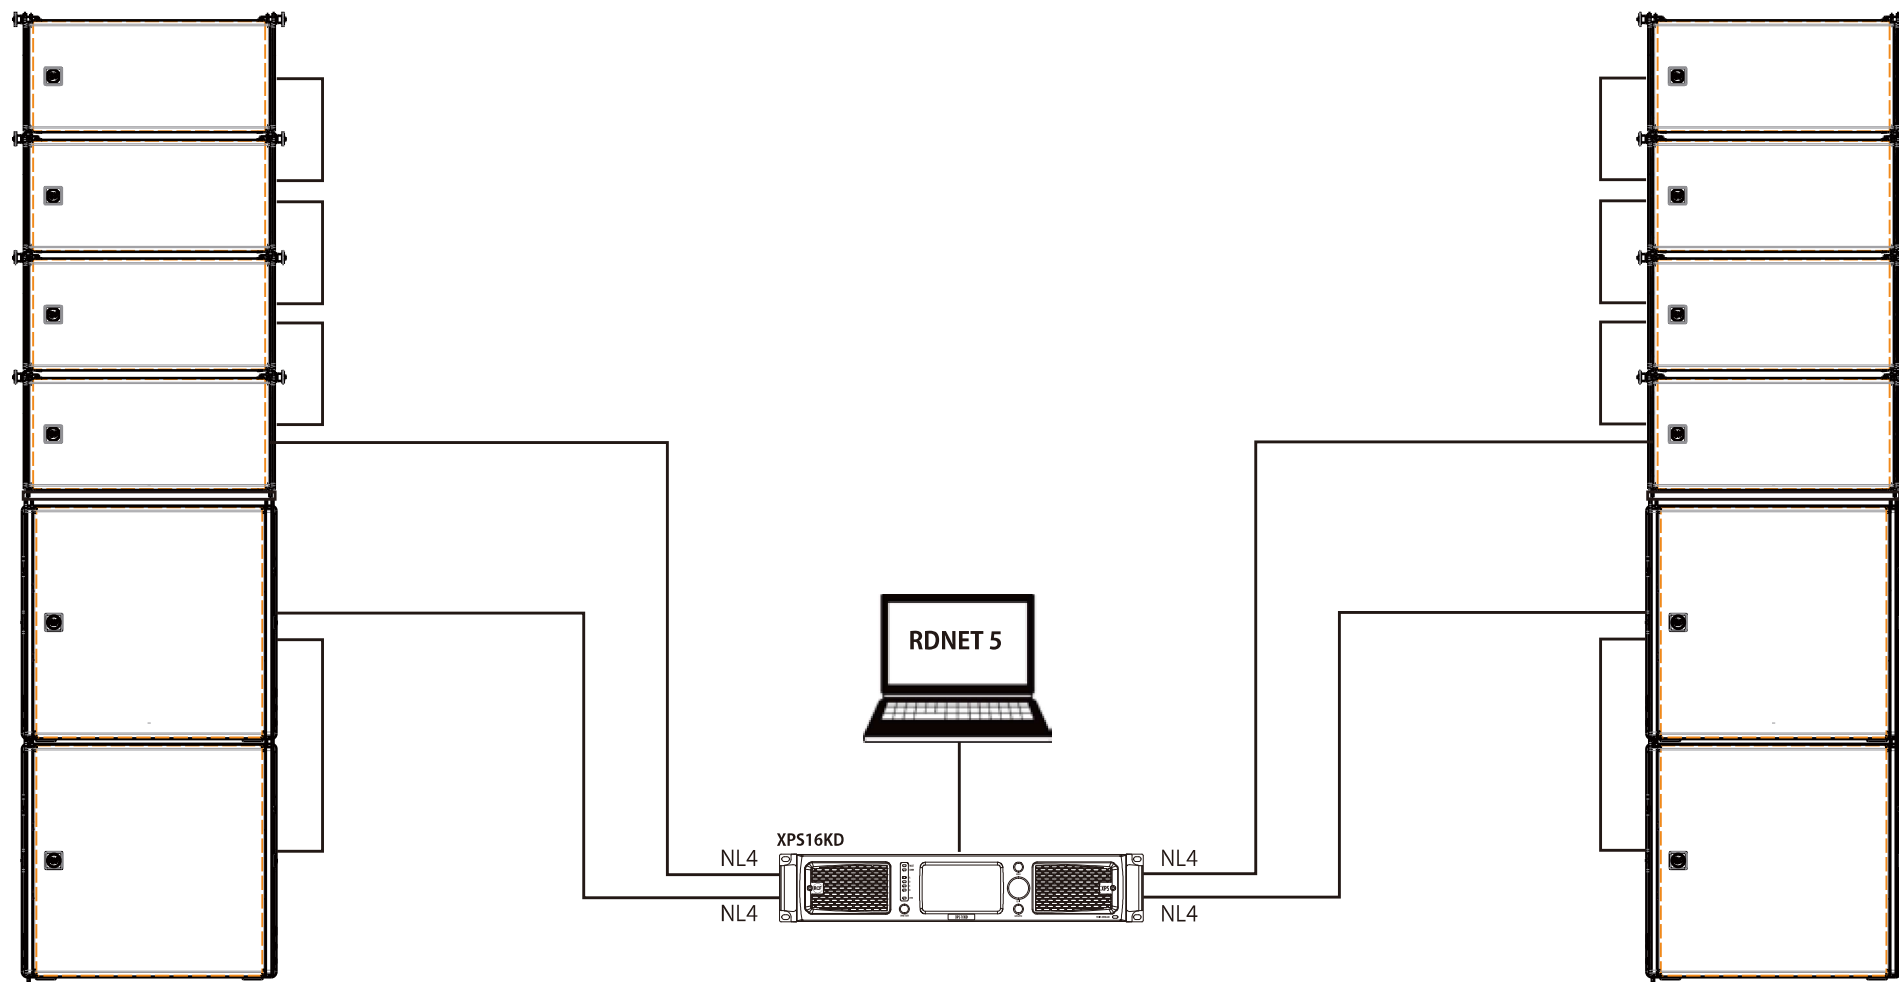


System plot


XSL8 loudspeaker

XSL subwoofer

D40 amplifier

R1 Remote control

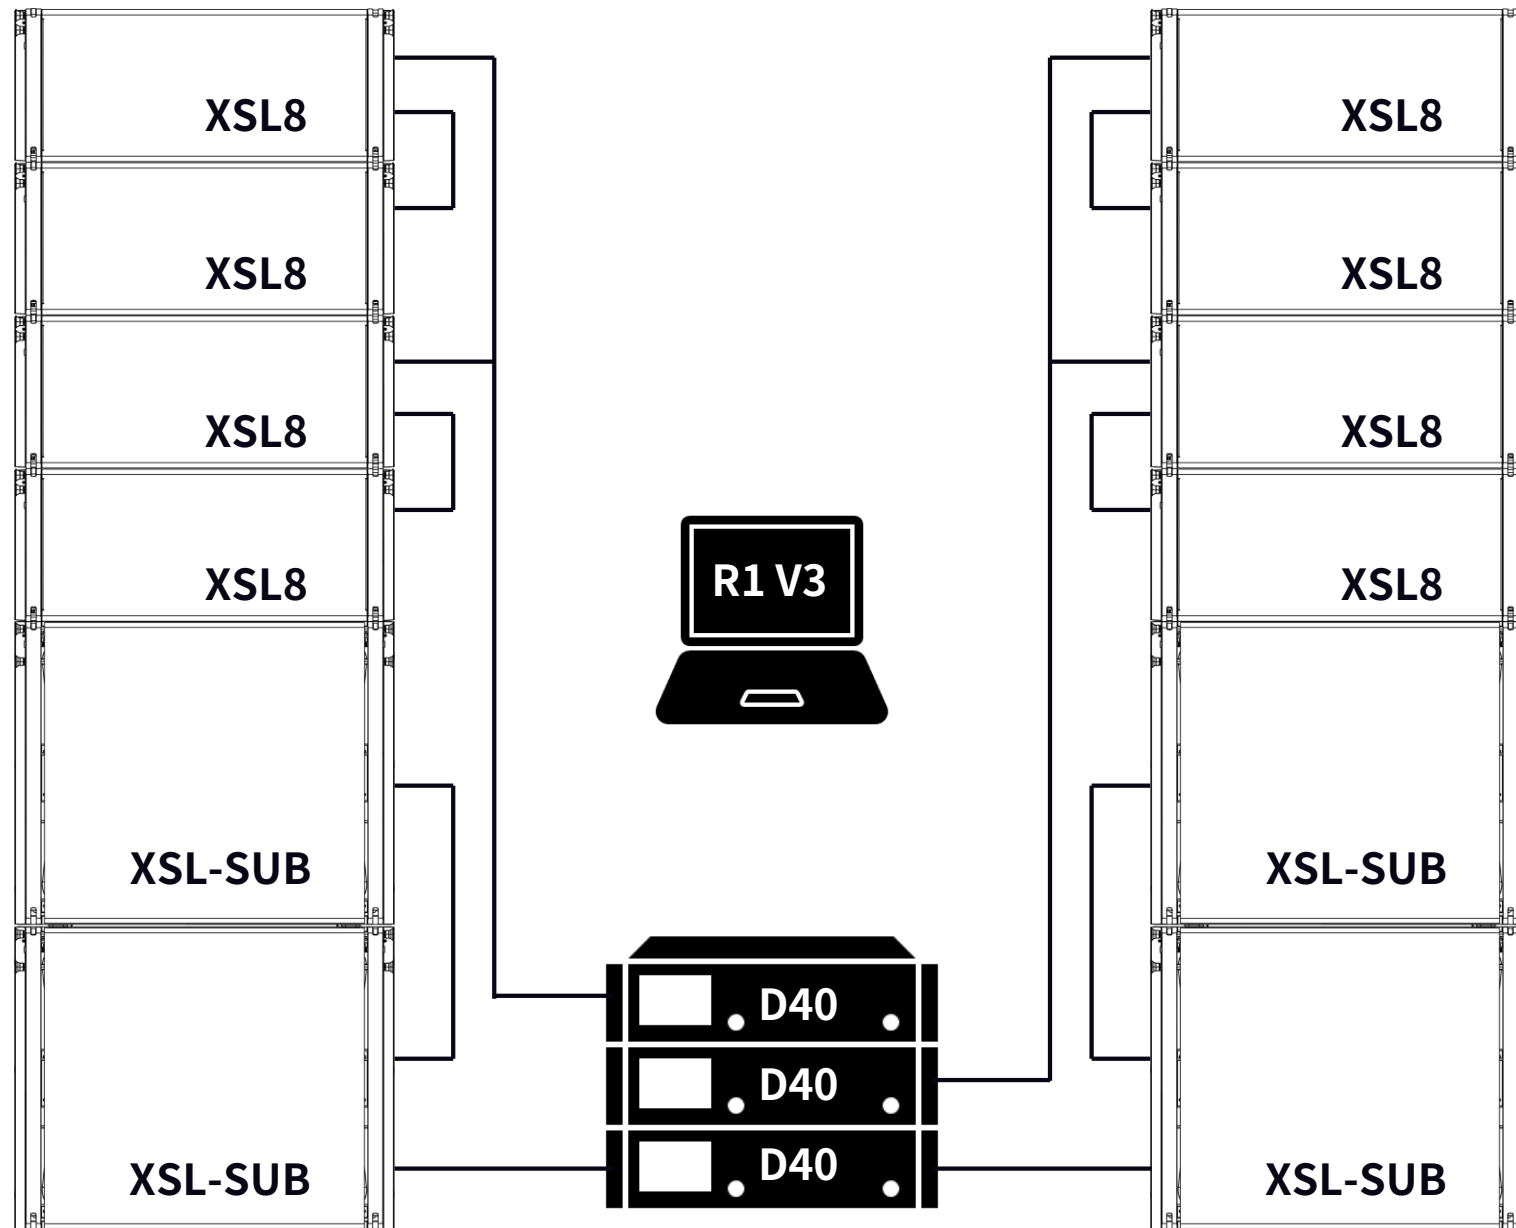

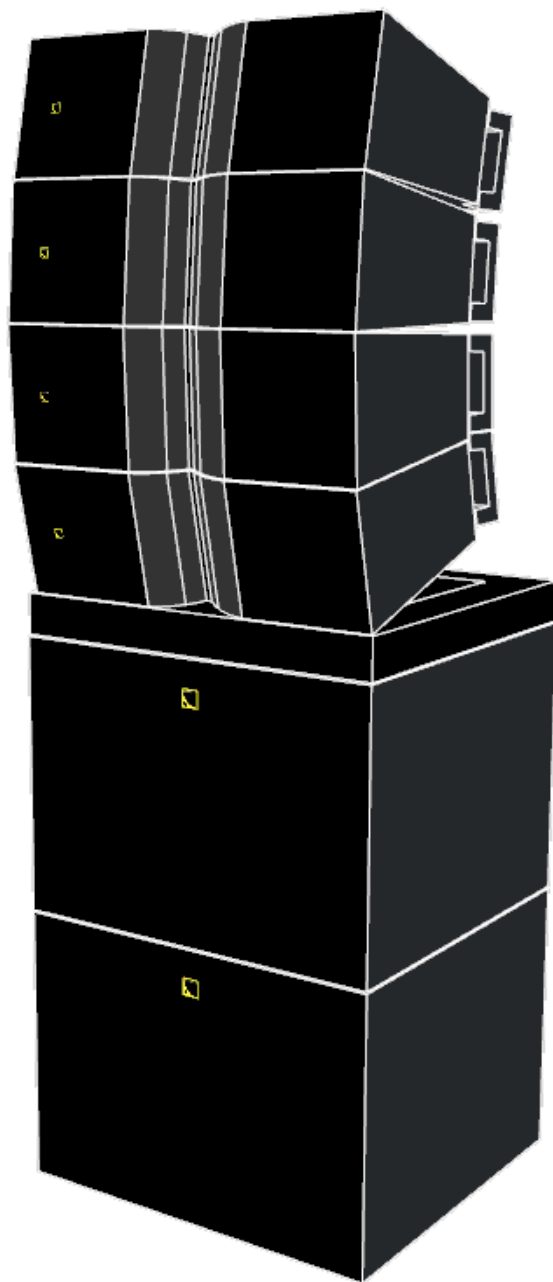

L-ACOUSTICS KARA II SYSTEM

KARA II

2-way Active WST enclosure : 2 x 8" LF + 1 x 3" HF

SB18

High power compact subwoofer: 1 x 18"

LA12X

Amplified controller 4 x 2600W/4 ohms

九州プロライティング & プロサウンドフェア 2025

スピーカー試聴会システム図

VUE audiotechnik al-4 システム

型式 al-4

2ウェイ サブコンパクト・ラインアレイスピーカー

LF 2×4インチケブラーコーンスピーカー

HF 1×1インチスロートコンプレッションドライバー
(1.4インチベリリウム銅ダイアフラム)

最大音圧 119dB

指向性 水平 90° × 垂直 10°

サイズ w480mm×h139mm×d261mm

重量 8.7kg

型式 al-4SB

デュアル 15 インチ アイソバリック・サブウーファー

LF 2×4インチネオジムボイスコイル使用 15インチウーファー

最大音圧 125dB

サイズ w480mm×h521mm×d500mm

重量 44.13kg


型式 U4


4×Class D ネットワーク DSP アンプ

出力 4×2500w (4Ω)

サイズ w483mm×h89mm×d480mm

重量 16.5kg

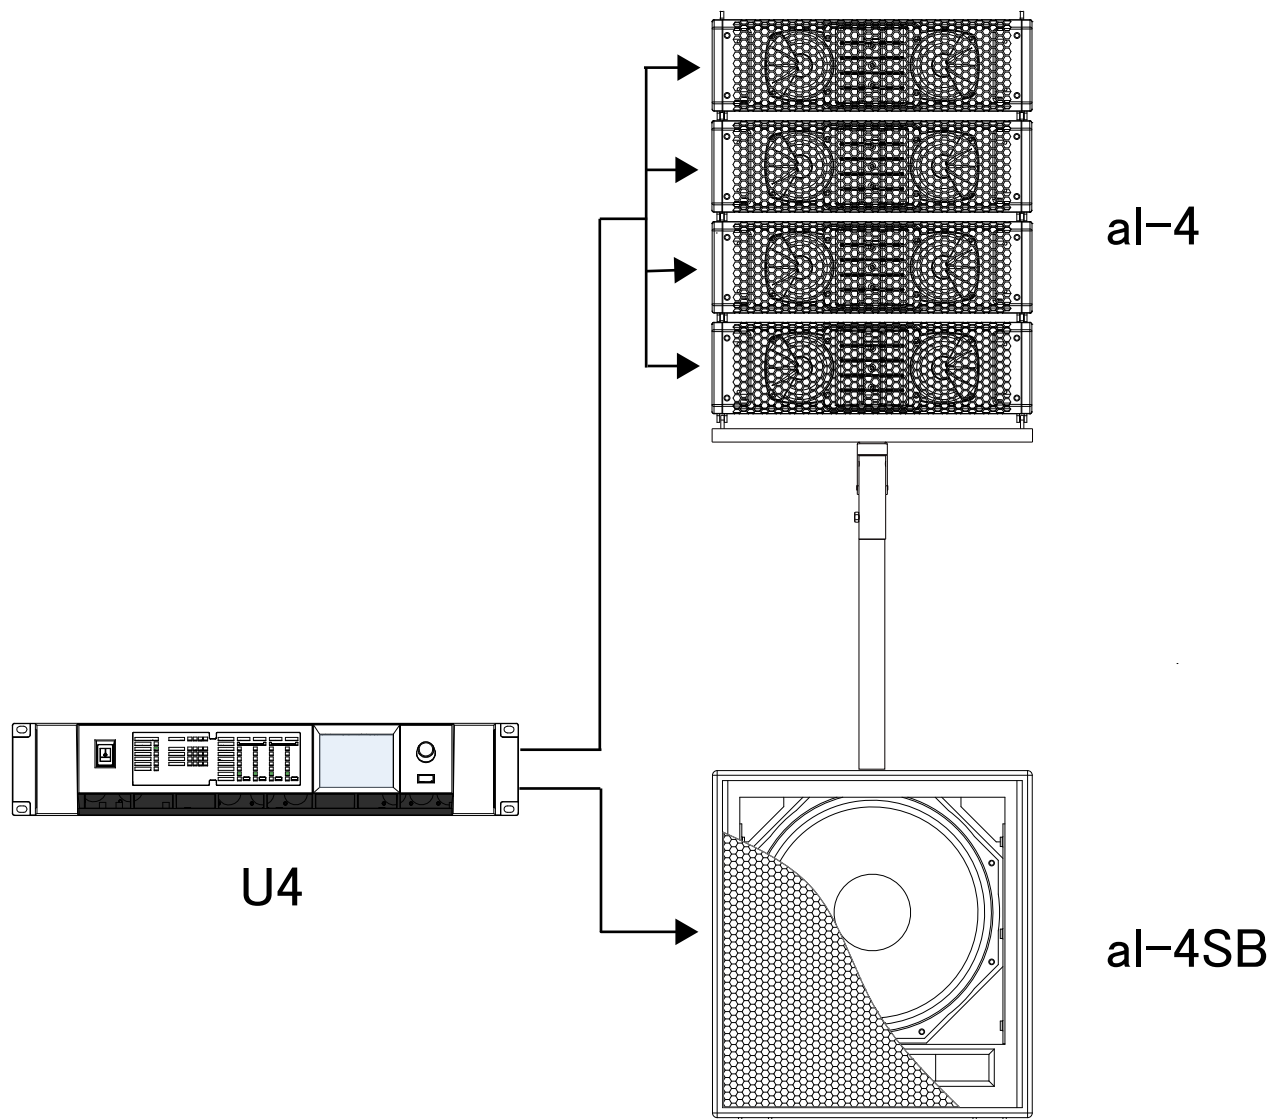

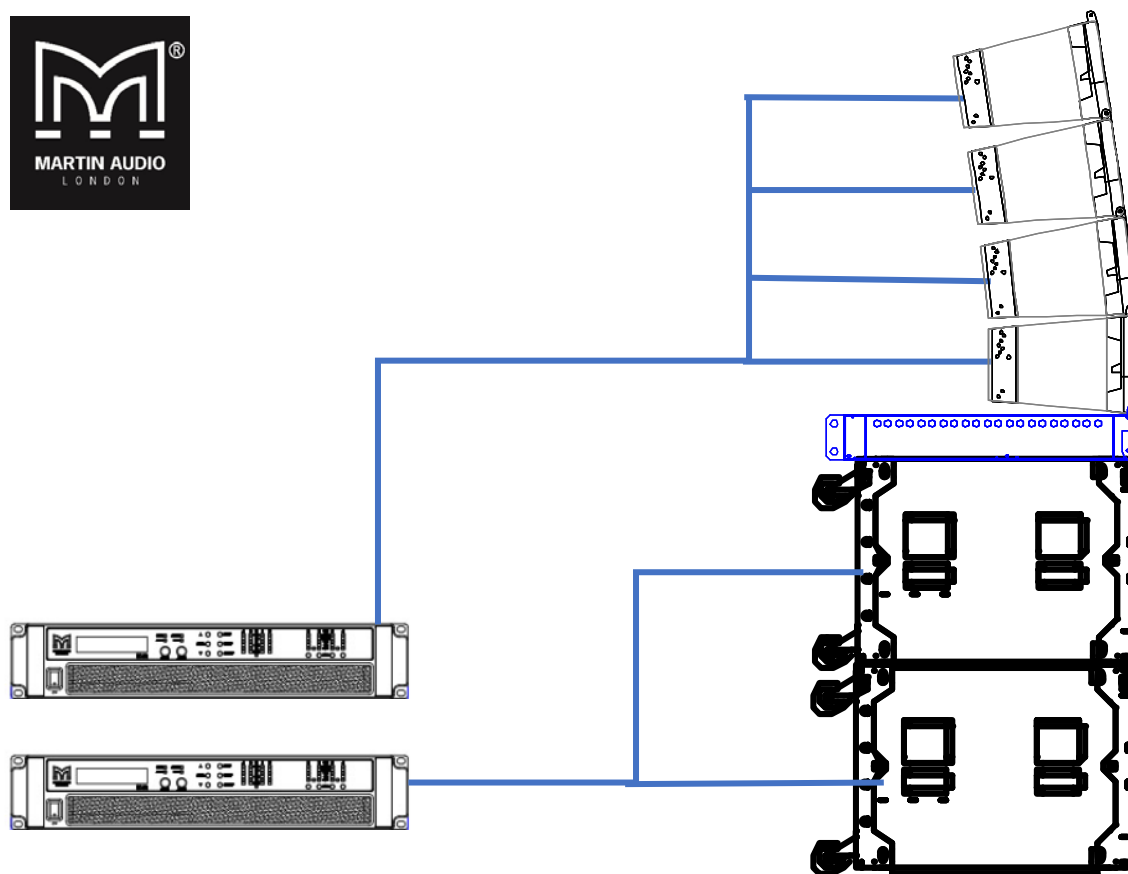


WPS	8インチ・パッシブ・3ウェイ・オプティマイズドアレイモジュール	4台
SXCF118	18インチ・カーディオイドサブウーハー	2台
IK42	DSP内蔵 4ch パワーアンプ	2台


AUDIO))) **BRAINS**



A
Yamaha
Group
Company


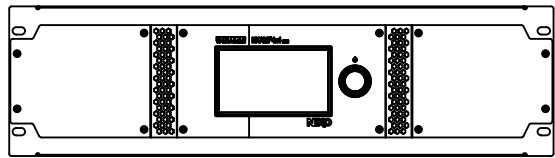


ch A	ch B	ch C	ch D
S118	B112	M28 Lo	M28 Hi



NL4 cable

NL4 cable

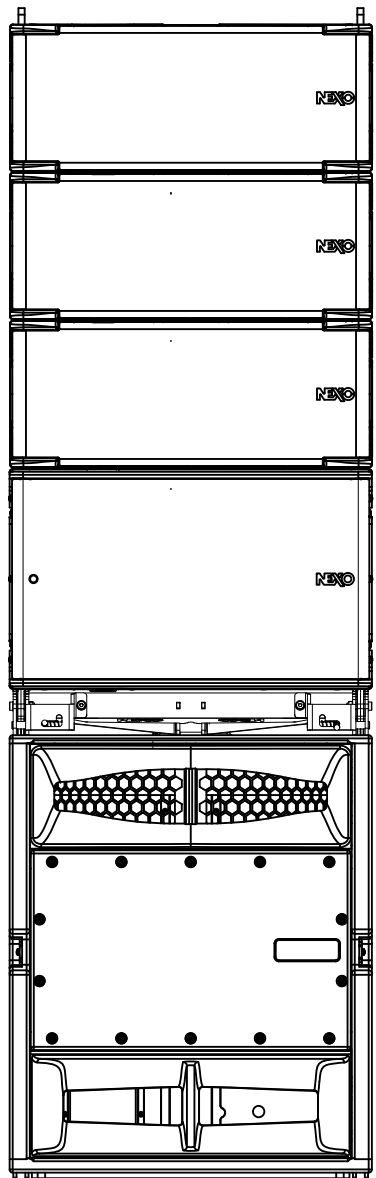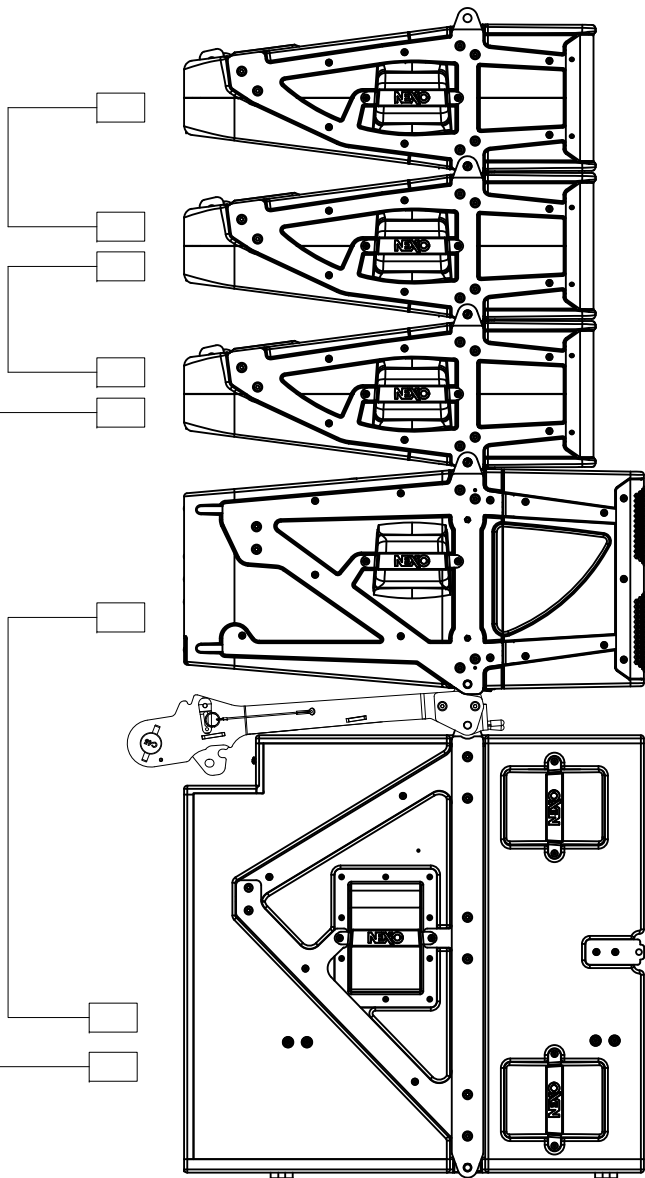

■ STM M28 OMNI モジュール

低域ドライバー 8" x2
高域コンプレッションドライバー 2.5" x2
最大音圧レベル : 141dB
周波数特性 : 65Hz-19kHz (±3dB)
寸法 : W575mm/H267mm/D653mm
質量 : 約37Kg

■ STM B112 ベース モジュール

12" x1 ハイエキスカーションドライバー
最大音圧レベル : 141dB
周波数特性 : 63Hz-200Hz(±3dB)
寸法 : W575mm/H384mm/D728mm
質量 : 約59Kg

■ STM S118 サブベース モジュール

18" ハイエキスカーションドライバー x1
最大音圧レベル : 143dB
周波数特性 : 27Hz-85Hz(±3dB)
寸法 : W575mm/H736.4mm/D730mm
質量 : 約85Kg

■ NXAMP4x4mk2 パワードTDコントローラー

NEXOとヤマハの技術の融合したパワー & コントロールソリューション
超低歪Class D アンプ搭載
100 – 240 V 対応のユニバーサル電源
最大出力電力 1900W x4 (8Ω) 3300W x4 (4Ω) 4500W x4 (2Ω)
デジタル入力 Dante、AES/EBU、EtherSoundに対応



ADAMSON S7 & S119 System



ライブサウンドにおいて世界的に評価の高いカナダのスピーカーブランドADAMSON。代名詞であるケヴラー素材のドライバーユニットを含め、一貫して自社生産されるスピーカーシステムが圧倒的な明瞭性とハイスピードなサウンドを届けます。同社フラッグシップ“E15”のデザイン・フィロソフィーを受け継ぎながら、中小規模の現場で使い易く設計されたウルトラコンパクトモデルのS7システム。ハイボックスの“S7”は7インチ・ケヴラーウーファーを2本、3インチHFドライバーを1本搭載、サブウーファーの“S119”は19インチ・ケヴラーウーファーを搭載、コンパクト・ラインアレイとして業界最高クラスのパフォーマンスを誇ります。

●S7 (7インチ・ラインアレイ・キャビネット)

Frequency Range (+/-3dB) 80 Hz - 18 kHz
Nominal Directivity (-6dB) H100° x V12.5°
Maximum Peak SPL** 138 dB
Components LF 2x ND7" Kevlar Driver
Components HF 1x 3" Diaphragm / 1.4" Exit Comp
Nominal Impedance 8 Ω
Power Handling (AES/Peak) LF 500 / 2000 W
Power Handling (AES/Peak) HF 110 / 440 W
Height Front 203mm
Height Back 122mm
Width 527mm
Depth 411mm
Weight 15kg
Supported Processing Lake




●S119 (19インチ・サブウーファー)

Frequency Range (+/-3dB) 30 Hz - 80 Hz
Maximum Peak SPL** 138 dB
Components ND19 19" Kevlar Neodymium
Nominal Impedance 8 Ω
Power Handling (AES/Peak) 1200 / 4800 W
Height Front 543.5mm
Width 742mm
Depth 630mm
Weight 46kg
Supported Processing Lake



LAKE Controllerにてシステム制御

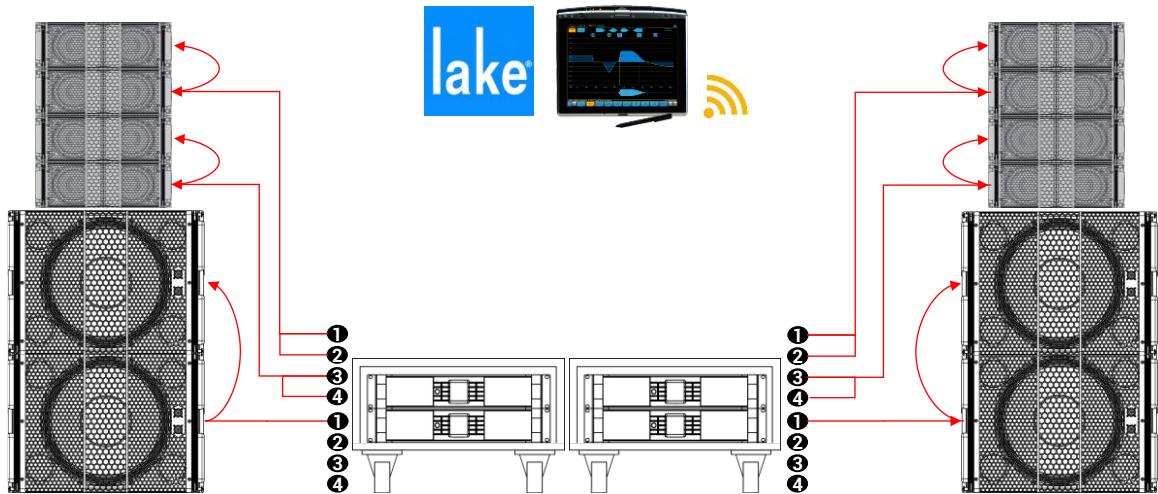

	製品名	メーカー名	モデル名
スピーカー	7 inch 2-way Line Array Cabinet	ADAMSON	S7
サブウーファー	19 inch Sub Woofer	ADAMSON	S119
アンプ	4-ch Amplifier with DSP (20,000W)	Lab Gruppen	PLM20K44
プロセッサー	Lake Processor	Lab Gruppen	PLMに内蔵

出展社名	リワイアー株式会社	お問合せ	www.rewire.co.jp TEL045-482-6077 info@rewire.co.jp
------	-----------	------	--

CODA AUDIO SYSTEM

MIXERより

N-RAY

SCN-F

AES

LINET MASTER

LINUS T-RACK

- SPケーブル
- AESケーブル
- LANケーブル

