





A
Yamaha
Group
Company


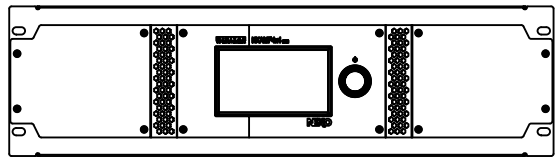


ch A	ch B	ch C	ch D
S118	B112	M28 Lo	M28 Hi

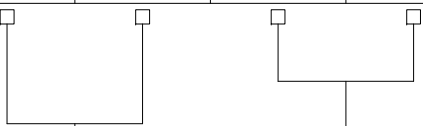

NL4 cable

NL4 cable

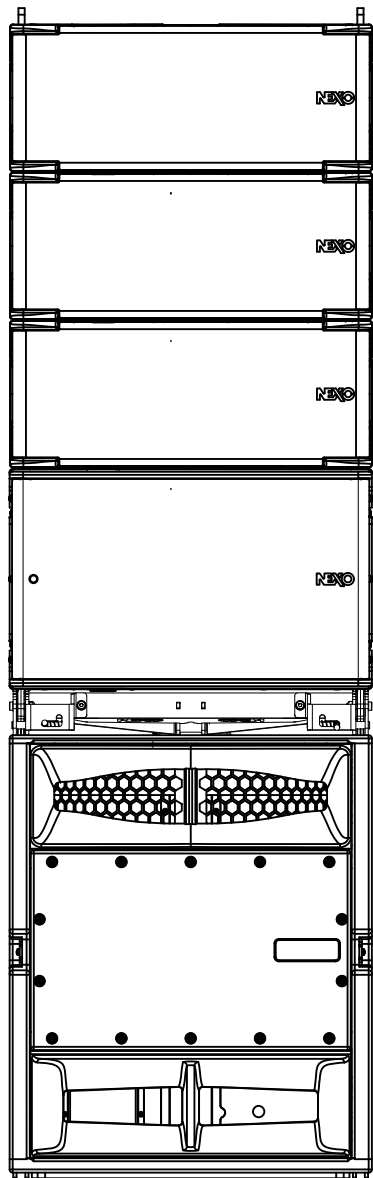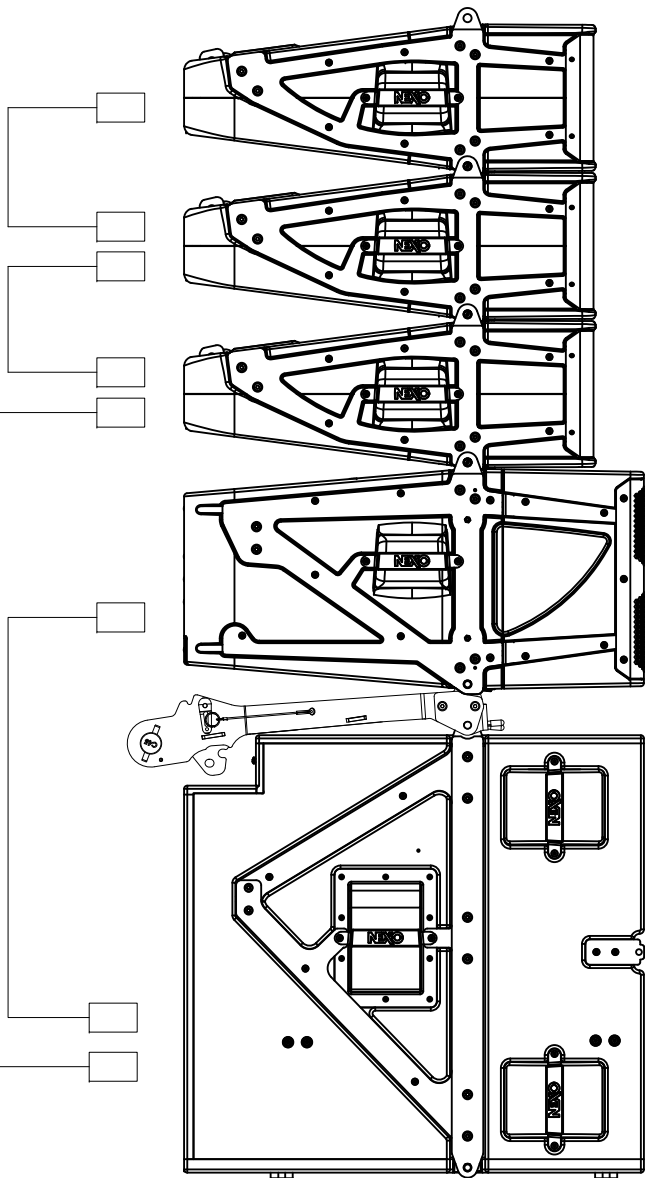

■ STM M28 OMNI モジュール

低域ドライバー 8" x2
高域コンプレッションドライバー 2.5" x2
最大音圧レベル : 141dB
周波数特性 : 65Hz-19kHz (±3dB)
寸法 : W575mm/H267mm/D653mm
質量 : 約37Kg

■ STM B112 ベース モジュール

12" x1 ハイエキスカーションドライバー
最大音圧レベル : 141dB
周波数特性 : 63Hz-200Hz(±3dB)
寸法 : W575mm/H384mm/D728mm
質量 : 約59Kg

■ STM S118 サブベース モジュール

18" ハイエキスカーションドライバー x1
最大音圧レベル : 143dB
周波数特性 : 27Hz-85Hz(±3dB)
寸法 : W575mm/H736.4mm/D730mm
質量 : 約85Kg

■ NXAMP4x4mk2 パワードTDコントローラー

NEXOとヤマハの技術の融合したパワー & コントロールソリューション
超低歪Class D アンプ搭載
100 – 240 V 対応のユニバーサル電源
最大出力電力 1900W x4 (8Ω) 3300W x4 (4Ω) 4500W x4 (2Ω)
デジタル入力 Dante、AES/EBU、EtherSoundに対応